

INSTRUCCIONES

Luneta trasera para 306 Cabriolet

www.306Cabriolet.fr




CONTENIDO DEL ENVÍO :

- 1 luneta trasera tintada de verde, tratada anti-UV, de tamaño específico (fases 1 o 2) con junta aislante
- 1 herramienta zip de cierre


CONSEJO :

- Saque y desenrolle delicadamente la luneta sobre una superficie plana y limpia. Deje reposar durante algunas horas a temperatura ambiente para que desaparezcan las imperfecciones debidas al envío enrollada.
- La luneta se monta más fácilmente entre dos personas, pero se puede hacer sólo.
- Tiempo necesario : 2 horas, lo más largo siendo la supresión de la antigua junta adhesiva.


de perfil

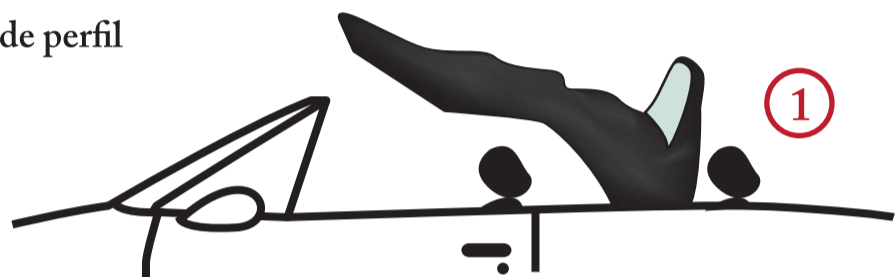

de atrás

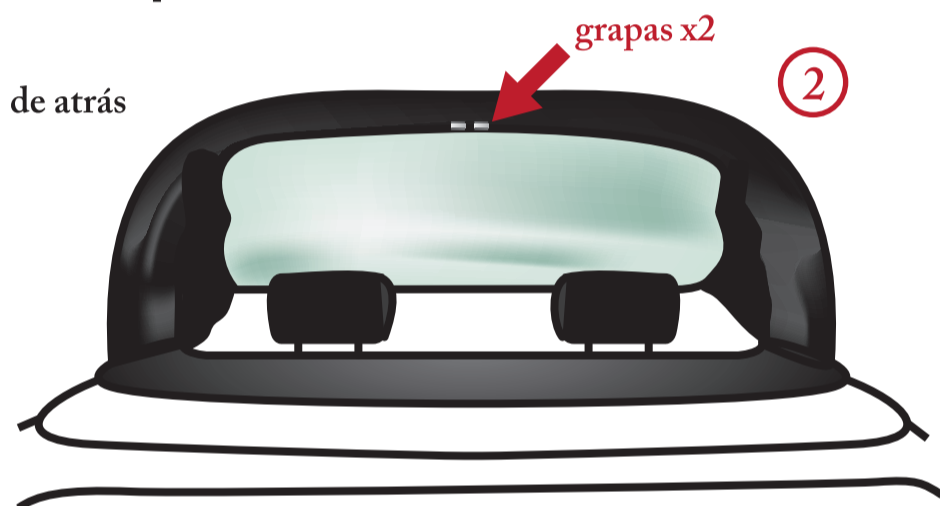


antes de quitar las grapas

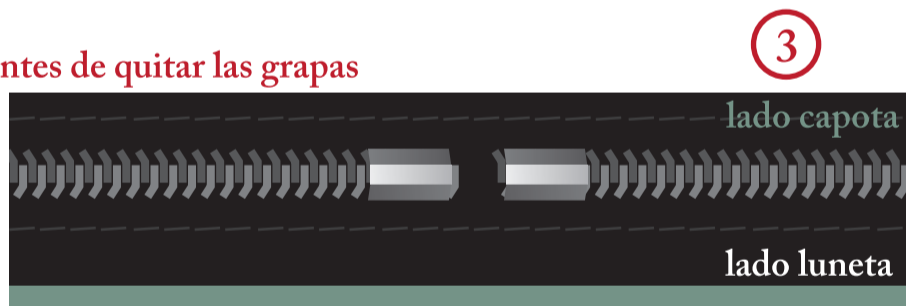

después de quitar las grapas



apertura de la cremallera

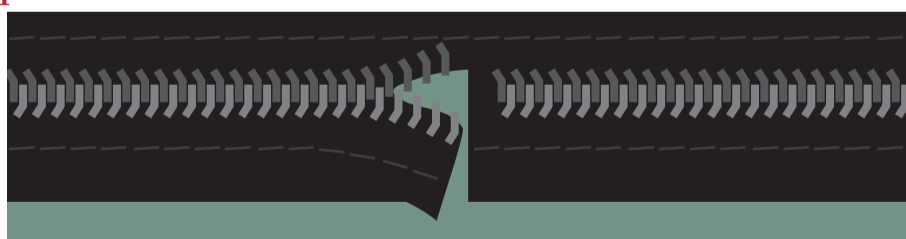

vista de la cremallera una vez retirada la luneta



← antigua junta. Retirela por completo y limpie la superficie

PRIMERA PARTE : Quitar la antigua luneta

1. Saque las llaves del contacto ya que esta operación se efectua en modo manual. Abra las palancas de cierre de la capota y empuje la parte delantera de la capota hacia arriba antes de levantar la parte trasera de la misma.
2. Retire las 2 grapas de fijación con la ayuda de un pequeño destornillador plano y guárdelas para volver a usarlas luego.
3. Abra el zip con el mismo destornillador, sin dañar la cremallera y despegue la junta tirando del rincón de la luneta.
4. Retire la antigua junta con una pistola de aire caliente y una espátula, trabajando sobre una extensión de 10cm a la vez. Limpie la capota alrededor de la antigua junta con disolvente.


PRIMERA PARTE TERMINADA.

PROSIGA A LA PAGINA 2 PARA EL ASEMBLAJE.


INSTRUCCIONES

Luneta trasera para 306 Cabriolet


de perfil

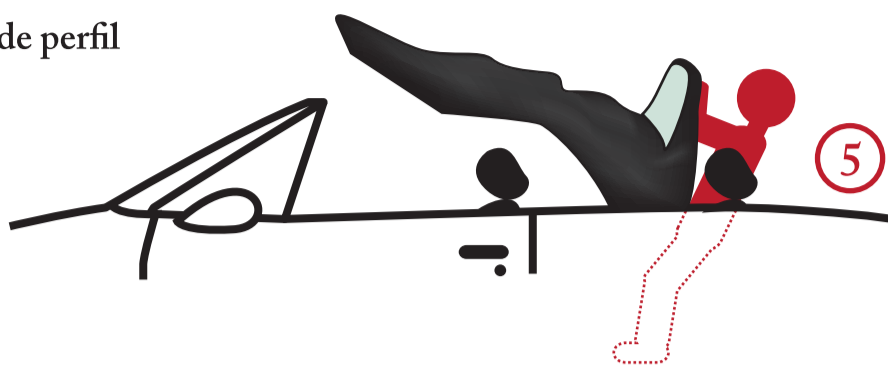


de atrás

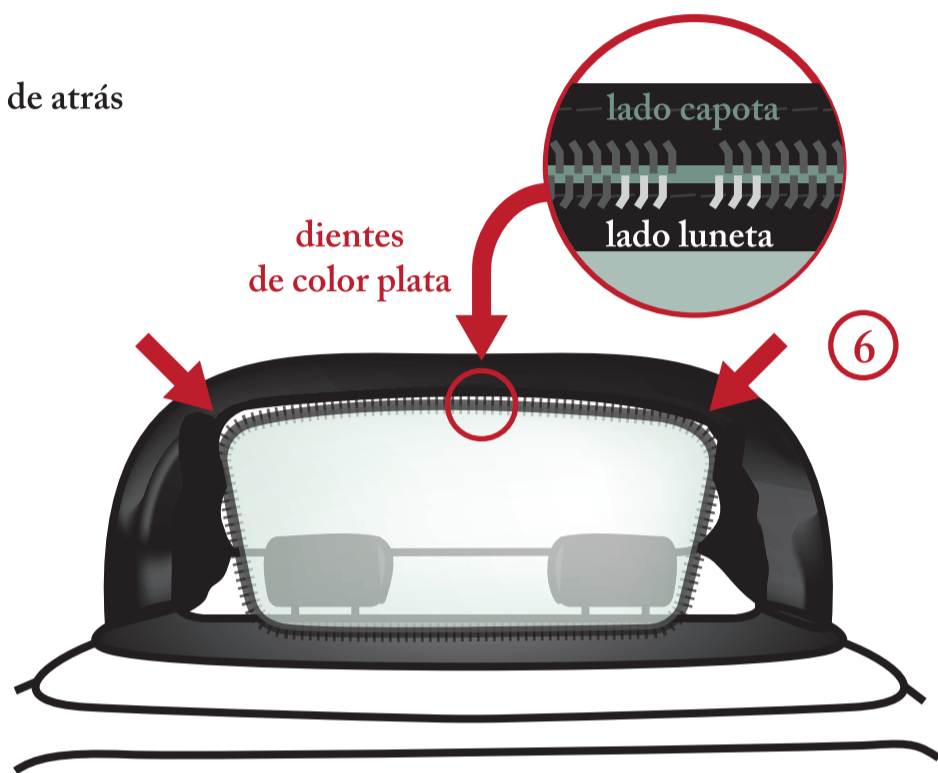



enganche

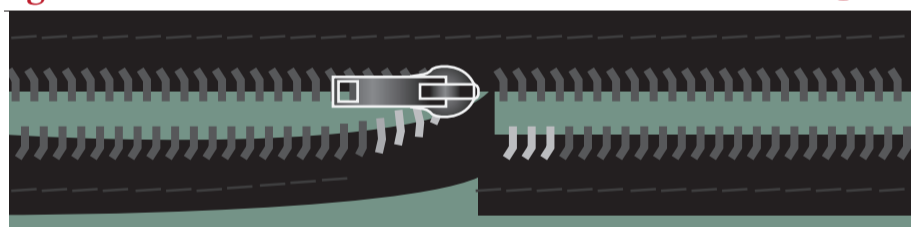

salida

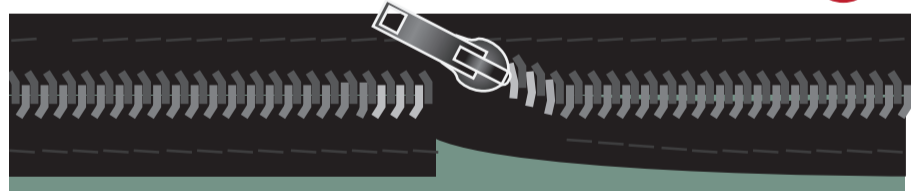

coloque las grapas

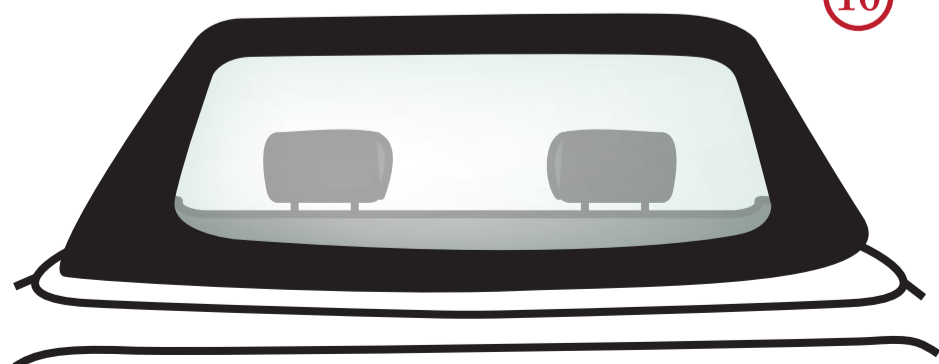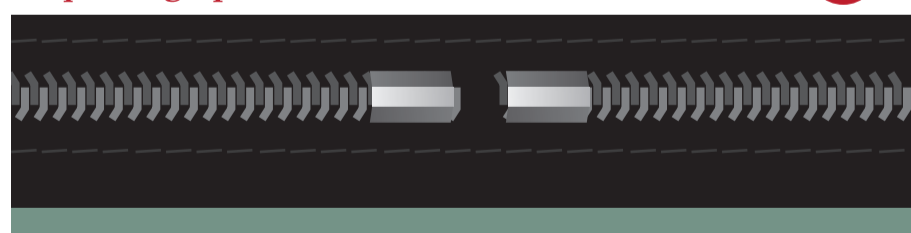

SEGUNDA PARTE : A ensamblar la luneta nueva

- Colóquense como en la imagen, dentro del coche, de pie, la espalda apoyada contra el respaldo del asiento trasero. También, se puede desde fuera del coche, pero resulta más difícil acceder a la cremallera.
- Con la ayuda de otra persona, presente la luneta como indicado en la imagen : con la parte más ancha hacia arriba, y la cara sin junta hacia Ud. Colocquen las esquinas superiores (marcadas por las flechas rojas) muy cerca de la cremallera de la capota. Los primeros dientes del zip sobre la luneta son de color plata. Deben estar alineados con los primeros dientes del lado capota (vease imagen). Esto permite obtener una tensión idónea, evitando la formación de pliegues una vez la luneta colocada. No hace falta que los dientes plateados estén perfectamente alineados ya que se admite una diferencia de uno o dos dientes.
- Enganchen el tirante de la cremallera en el comienzo del zip (en el sentido que escoja, hacia la izquierda o la derecha), y asegúrense de que el tirante pueda salir sin problema por la otra extremidad (costuras...).
- Cierre progresivamente la cremallera (consejo : use un guante para no hacerse daño en los dedos y para poder tirar más fuerte). Después de haber pasado la primera esquina, baje la parte trasera de la capota dejando la parte delantera levantada (para no tensar la tela del todo) y siga con el cierre de la cremallera desde el interior del coche. Cierre el zip por completo teniendo cuidado en no abrir la primera parte de la cremallera a la hora de sacar el tirante. Si el tirante se atasca, vaya hacia atrás y vuelva a intertarlo. Una vez la operación terminada, cierre la parte delantera de la capota para tensar la lona. La luneta tiene que estar lisa sin pliegue importante. Puede presentar un ligero aspecto ondulado : es normal, desaparecerá al cabo de unas 3 o 4 semanas al sol. Si se notan olas, vuelva a intentarlo, ubicando los primeros dientes de la cremallera de otra manera hasta obtener un resultado correcto.
- Levante de nuevo la capota en sus partes delantera y trasera, y fije las grapas (previamente abiertas) con unos alicates. Colóquenlas de manera que abarquen la cremallera cerrada entera y apriétenlas para que fijen el conjunto.
- Vuelva a cerrar la capota. Despegue el plástico de protección de la junta y péguelo apretando fuertemente con las manos alrededor del conjunto luneta/capota.

ASEMBLAJE TERMINADO

AHORA, ¡DISFRUTE DE UNA VISIBILIDAD TRASERA PERFECTA!

Realizado e ilustrado por Onfre. Traducción por Stéph.

www.306Cabriolet.fr

VIDEO : <https://cristal-cabriolet.fr/306/montage.htm>