
MANUAL DE MONTAGEM

janela traseira 306 Cabriolet



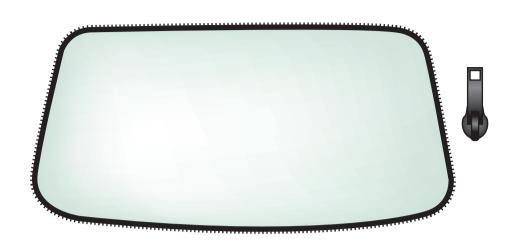


CONTEUDO DO PAQUETE:

- 1 janela traseira com junta adesiva
- 1 corrente (o ziper) para fechar

CONSELHO:

- Retire cuidadosamente a janela traseira em uma superficia plana e deixe descansar algumas horas em temperatura ambiente(18°C) para eliminar as distorçoes devido a embalagem.
- E aconselhado duas pessoas, mas , é possivel de o fazer sozinho.
- Tempo de montagem : mais ou menos 2 horas, o mais dificil é de retirar a velha junta adésiva sobre a capota.

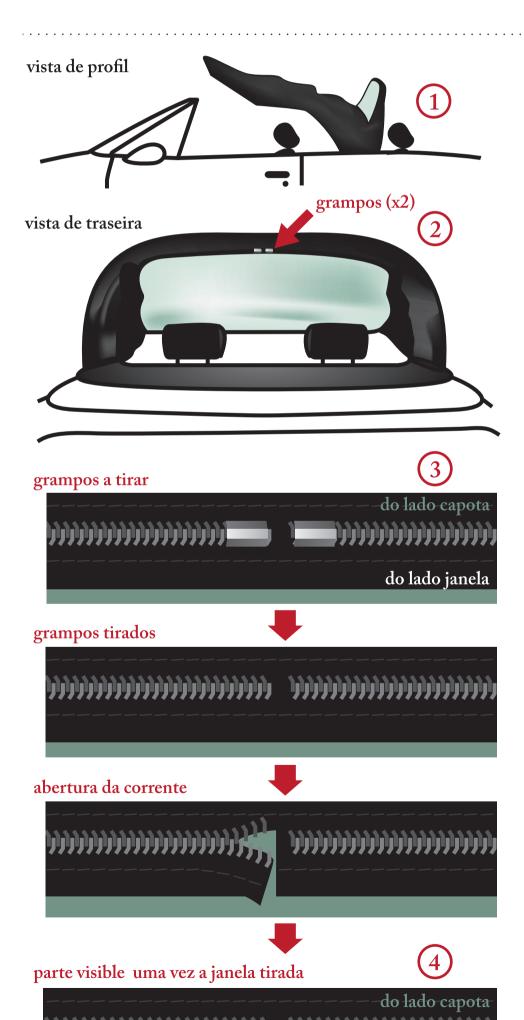

ETAPA 1 : Demontagem da velha janela

- 1. Disligar o contacto do veiculo, a manipulação é feita manualmente. Abre as alças como se quizesse descapotar, levante a parte da frente da capota de 25cms, depois levante atràs verticalemente (90°).
- 2. Retire com uma chave de fendas, os dois grampos de fixação sobre a fechadura, e guarde-os, para os utilizar depois para a nova janela.
- 3. Começar a separar o ziper com a mesma chave de fendas e retirar a junta, puxando em uma extremidade da parte janela para removê-lo completamante.
- 4. Retire a velha junta adesiva cinzenta restante, na parte da capa, com uma espatula e uma pistola quente em espassos de 10cms. Limpe a borda da janela traseira na capa com desengordurante.


AQUI ACABA A DEMONTAGEM.


LER A PAGINA 2 PARA A MONTAGEM.





MANUAL DE MONTAGEM


janela traseira 306 Cabriolet

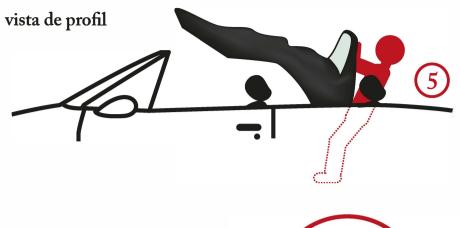


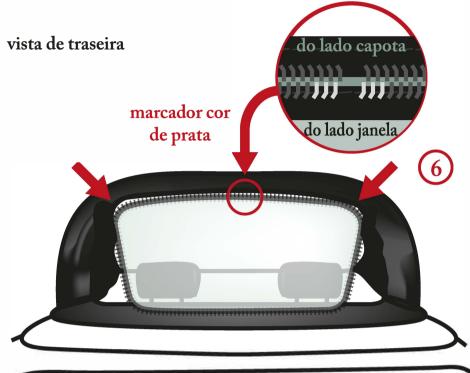

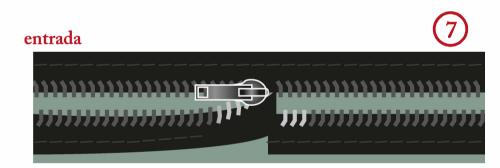

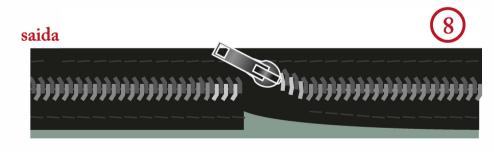

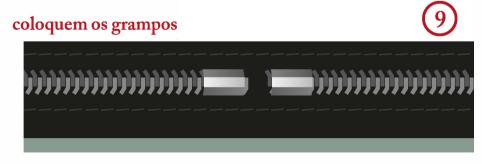

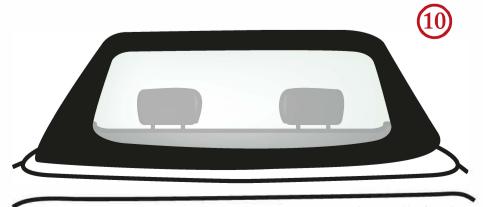

ETAPA 2: Montagem da nova janela traseira

- 5. Posicionar-se como mostrado no diagrama, dentro do carro, de pé, no fundo, de volta contra o banco de tràs.
 Também é possivel ficar de fora do veiculo, mas o acesso ao ziper é mais dificil.
- 6. Presente com uma segunda pessoa, a janela como indicado no diagrama: a parte mais larga no cima, e a parte sem junta frente a você. Você deve colocar nos cantos superiores (indicados por setas vermelhas), na melhor das hipoteses que se ajustem no ziper localizado sobre a capota.
- 7. Coloque o cursor no final da cartilha no sentido de sua escolha (direita ou esquerda) verificar se a saida do cursor é possivel.
- 8. Fechar gradualmente o ziper (dica : utilizando uma luva, evitara danos no dedo e tera mais força) e depois de passar o primeiro angulo, fechar a parte atràs da capota, deixando a frente aberta para nao esticar a lona totalmente. Manter-se fechado a partir de dentro do veículo até o final, tomando cuidado para não abrir o zip, desde o início (quando o cursor para fora).

Se o cursor trava, volte atrás e depois avançar novamente. Uma vez terminado, abaixar a capote para esticar a capa.

A janela deve ficar plana, sem dobras importantes. Pode ter uma ligeira ondulação, isso é normal, ela irá desaparecer depois 3 a 4 semanas de exposição ao sol. Não deve ter fortes ondulações. Se ouver algumas, torna a começar ajustando o ziper diferente até obter um bom resultado.

- 9. Levantar de novo a frente e atràs da capota, e prenda a fechadura com os dois grampos de fecho, ecartar-los com uma pince. Posicione-os sobre o ziper e aperte-os para bem colar tudo.
- 10. Fechar a capota, e retire o selo de aluminio de proteçao da junta adesiva e cole-a, e faz pressoa sobre a mao a volta toda da janela traseira/capota.

A MONTAGEM ESTA TERMINADA.

PODE APRECIAR DE UMA VISAO PERFEITA!

www.306 Cabriolet. Fr