

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

lunotto posteriore convertibile Barchetta


Impostare il lunotto piatto per alcune ore (non richiesto).




Sollevare la parte anteriore e poi la parte posteriore della capote a 90 ° in questo modo:



Sfrutta con un piccolo cacciavite piatto per rimuovere la clip senza danneggiare la chiusura lampo:

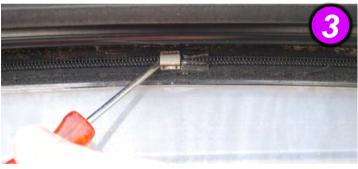

Separare la cerniera con il cacciavite:

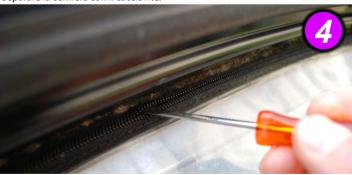

Staccare lo schermo tirandolo verso l'interno:



Montaggio del nuovo lunotto: allineare i denti della cerniera del lunotto (rosa) con il primo capote denti (verde) come mostrato in questa immagine, i denti d'argento del lunotto devono essere allineati con i primissimi denti del capote. I denti dell'estremità della cerniera del nuovo lunotto sono d'argento, ma queste sono quelle iniziali che sono importanti.



Chiudi delicatamente la fibbia a destra, lasciala sulla cerniera lampo all'estremità. Agganciare la clip sulla parte iniziale:



Inserire il tessuto della capote nell'anello di gomma all'aperto con una lama sottile o un cacciavite piatto:



Operazione completata, goditi una visibilità perfetta!



VIDEO: https://cristal-cabriolet.fr/barchetta/montage.htm