NOTICE DE DÉMONTAGE en photos

lunette arrière *MG F - MG TF cabriolet*

Cristal Cabriolet
www.cristal-cabriolet.fr

Baissez les deux fenêtres et ouvrez les portes en grand. Déverrouillez les deux loquets du capot avant en haut du pare-brise juste pour relâcher la tension de la capote mais ne l'abaissez pas encore.

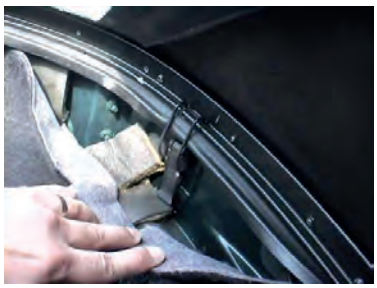

Soulevez doucement chaque clip de fixation pour les libérer, puis abaissez-les. Assurez-vous que TOUS les clips sont correctement libérés.

Sortez de la voiture et vous devriez constater que l'arrière du capot va maintenant se plier/tirer vers le haut pour se dégager de la carrosserie. Cela peut forcer un peu s'il y a de la saleté / du vieillissement qui le retient, mais cela devrait vraiment se monter assez facilement (sinon, peut-être que vous n'avez pas défait tous les clips à l'intérieur correctement).
Soulevez-le uniformément des deux côtés, il devrait maintenant se soulever librement de haut en bas.

Ouvrez la fermeture éclair sur la partie haute de la lunette à l'intérieur.

Avant de commencer, jetez un œil aux rivets existants pour vous familiariser avec ce qui doit être retiré. Sur la photo de gauche, vous pouvez voir 3 rivets, deux au milieu de la photo et un juste en dessous de mon pouce.
Sur la photo de droite c'est la même pièce, repliée où vous pouvez voir un autre rivet à tête argentée juste à gauche de la bande velcro.

Protégez la carrosserie avec un drap puis percez la tête des rivets.

Une fois que toutes les têtes ont été percées, la bande de retenue en métal peut être dégagée et la lunette arrière peut être dégagée des bandes velcro de chaque côté et retirée de la voiture (vous pouvez trouver un fermoir en métal à l'extrémité de la zip qui doit être supprimé).

C'est terminé. Roulez la lunette dans le sens de la largeur pour éviter d'avoir un colis trop grand et emballez la dans un carton de taille moyenne.